



TIPO 4-PUNTOS® Y4PC834



Y4PC834 SIN DADOS HYPRESS™

Herramienta Hidráulica ligera tipo universal, no requiere dados cabezal abierto tipo "C", mangos aislados, cabezal rotatorio a 360° lo que permite utilizarse en un sin número de posiciones desarrolla una fuerza de 6 toneladas.



Especificaciones Generales


puerza de salida: 6 toneladas (métricas 5.4 toneladas)

Peso: 11.85 libras (5,38 kg)

Longitud: 25.6 en (651 mm)

Altura: 7,7 en (196 mm)

Ancho: 2.5 in (64 mm)

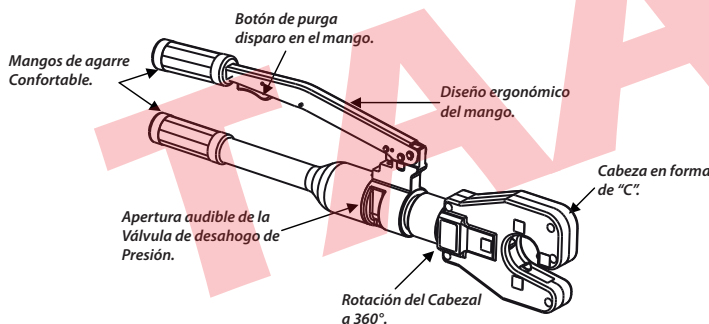

TIPO Y4PC834 SIN DADOS HYPRESS™

- Sistema de instalación sin dados.
 - ◇ Elimina la necesidad de adquirir y mantener dados.
- UL y CSA certificados con amplia capacidades.
 - ◇ Proporciona al instalador Certificación con UL y CSA cuando se usa en junto con conectores BURNDY® HYLUG™ y conectores de compresión HYLINK™.
- Diseño del cabezal en forma "C".
 - ◇ Para quitar fácilmente la herramienta de conductores continuos en ejecución - se deslizan de la apertura de la cabeza del conductor. también ideal para su uso en lugares apretados o de difícil acceso.
- Presión audible al palmar válvula y dado siempre que realice inspeccionabilidad de 360°.
 - ◇ Asegura una adecuada cimps con acústicas e indicadores visuales para el instalador.
- RAM de purga de disparo en el mango.
 - ◇ Cómodo RAM de liberación situado en el mango.
- Diseño de la bomba Avanzada de alta velocidad.
 - ◇ Proporciona conexiones rápidas, mayor duración, eficiencia, y la fiabilidad.
- Rotación del Cabezal a 360°.
 - ◇ Un posicionamiento versátil del cabezal de la herramienta, permitiendo que el usuario más fácilmente pueda entrar en zonas de difícil acceso.
- Maletín de Plástico de alto impacto y duradero.
 - ◇ Proporciona protección de la herramienta y almacena todos los accesorios.
- 5 años de garantía limitada
 - ◇ La satisfacción del cliente y apoyo.